

Motoréducteur 1.13.049/SGP100S

maxon**Points forts :**

- Fonctionnement optimisé en start/stop : adapté aux cycles fréquents
- Inversion de sens de rotation fiable : grande flexibilité d'utilisation
- Encombrement réduit : intégration simplifiée dans des espaces contraints
- Fort couple nominal (1,5 à 8,5 Nm) : gestion efficace de charges lourdes
- Construction robuste : durabilité et fiabilité accrues
- Plage de température -10 °C à +70 °C : conçue pour les environnements industriels

**Versions produits**

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570617	24v/0037	24 V	86 tr/mn	1500 mNm	1.2 A
570618	24v/0075	24 V	43 tr/mn	3200 mNm	1.2 A
570619	24v/0375	24 V	8.5 tr/mn	15000 mNm	1.2 A
570633	12v/0375	12 V	8 tr/mn	17000 mNm	2.6 A
577310	12v/0037	12 V	81 tr/mn	1700 mNm	2.6 A
577311	12v/0075	12 V	40 tr/mn	3800 mNm	2.6 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	30 N
Matière des aimants	Ferrite		
Vitesse maximale admissible	13 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 1.13.049/SGP100S


maxon

Points forts :

- Fonctionnement optimisé en start/stop : adapté aux cycles fréquents
- Inversion de sens de rotation fiable : grande flexibilité d'utilisation
- Encombrement réduit : intégration simplifiée dans des espaces contraints
- Fort couple nominal (1,5 à 8,5 Nm) : gestion efficace de charges lourdes
- Construction robuste : durabilité et fiabilité accrues
- Plage de température -10°C à $+70^{\circ}\text{C}$: conçue pour les environnements industriels



Dessin technique

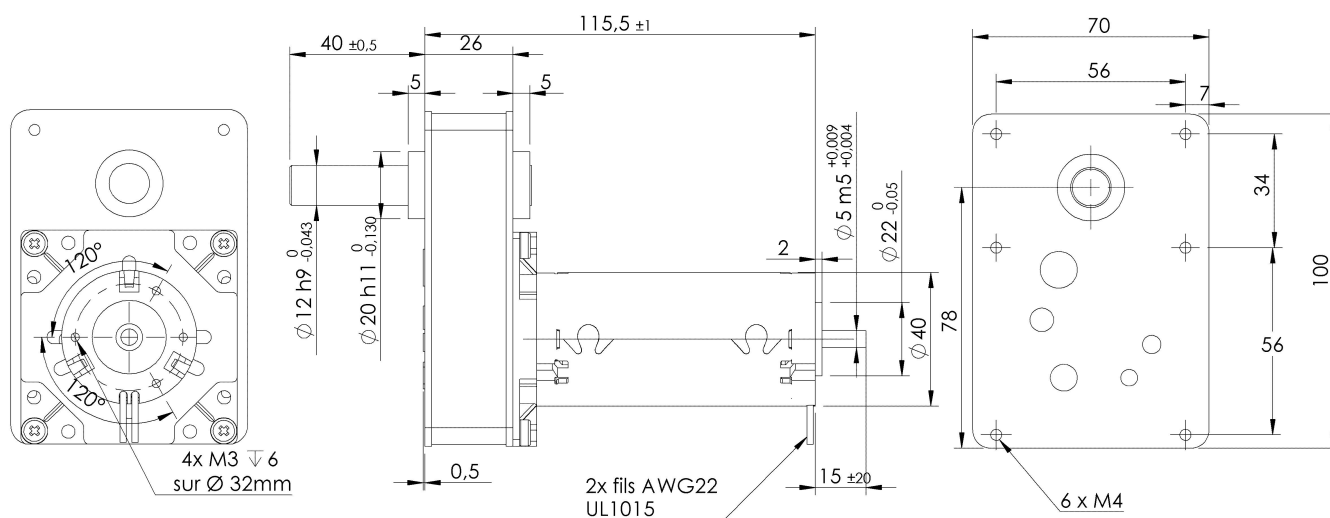

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00