

Motoréducteur 1.13.049/SGP67S

maxon



- Points forts :
- Motoréducteur d'entraînement industriel : conçu pour des environnements exigeants
- Fonctionnement en start/stop et inversion de sens : grande adaptabilité aux cycles rapides
- Encombrement réduit : parfaite intégration dans des espaces restreints
- Fort couple nominal (1,0 à 6,5 Nm) : adapté aux charges importantes malgré sa compacité
- Prix attractif : solution performante et économique
- Plage de température -10 °C à +70 °C : conçu pour une utilisation industrielle classique

Versions produits					
Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570603	24v/0012	24 V	270 tr/mn	610 mNm	1.2 A
570604	24v/0037	24 V	86 tr/mn	1700 mNm	1.2 A
570605	24v/0050	24 V	64 tr/mn	2300 mNm	1.2 A
570606	24v/0093	24 V	34 tr/mn	4000 mNm	1.2 A
570607	24v/0187	24 V	17 tr/mn	6000 mNm	1.2 A
570608	24v/0375	24 V	8.5 tr/mn	6000 mNm	1.2 A
570609	24v/0750	24 V	4.3 tr/mn	6000 mNm	1.2 A
570622	12v/0012	12 V	250 tr/mn	710 mNm	2.6 A
570623	12v/0037	12 V	81 tr/mn	2000 mNm	2.6 A
570624	12v/0050	12 V	60 tr/mn	2700 mNm	2.6 A
570625	12v/0093	12 V	32 tr/mn	4700 mNm	2.6 A
570626	12v/0187	12 V	16 tr/mn	6000 mNm	2.6 A
570627	12v/0375	12 V	8 tr/mn	6000 mNm	2.6 A
570628	12v/0750	12 V	4 tr/mn	6000 mNm	2.6 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite		
maxon Gamme multitechnologique de maxon France www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00			


Motoréducteur 1.13.049/SGP67S

maxon



- Points forts :
- Motoréducteur d'entraînement industriel : conçu pour des environnements exigeants
- Fonctionnement en start/stop et inversion de sens : grande adaptabilité aux cycles rapides
- Encombrement réduit : parfaite intégration dans des espaces restreints
- Fort couple nominal (1,0 à 6,5 Nm) : adapté aux charges importantes malgré sa compacité
- Prix attractif : solution performante et économique
- Plage de température -10°C à $+70^{\circ}\text{C}$: conçu pour une utilisation industrielle classique

Dessin technique

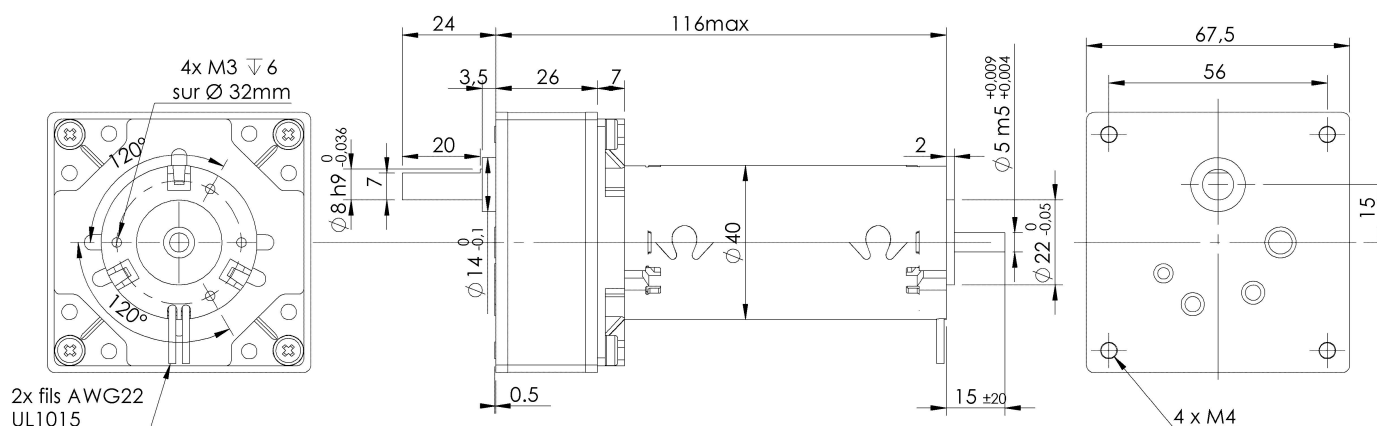

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00