

Motoréducteur 1.25.058.401/PM52

maxon

Points forts :

- Motoréducteur brushless d'entraînement : efficacité et endurance maximales
- Robuste : conçu pour résister aux conditions industrielles sévères
- Fort couple nominal : de 15 à 80 mNm selon version, performances constantes même en charge
- Large plage de vitesses : de 10 à 6000 tr/min, adaptée à diverses applications
- Compact : idéal pour les intégrations à encombrement réduit
- Grande durée de vie : fonctionnement fiable et sans entretien


Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
1.25.058.401_PM52_24V_0168	24v/0168	24 V	18 tr/mn	25000 mNm	11 A
1.25.058.401_PM52_24V_0218	24v/0218	24 V	14 tr/mn	25000 mNm	11 A
1.25.058.401_PM52_24V_0291	24v/0291	24 V	10 tr/mn	25000 mNm	11 A
1.25.058.401_PM52_24V_0397	24v/0397	24 V	7.6 tr/mn	25000 mNm	11 A
571486	24v/0003	24 V	810 tr/mn	1700 mNm	11 A
571502	24v/0025	24 V	120 tr/mn	11000 mNm	11 A
577312	24v/0015	24 V	190 tr/mn	6900 mNm	11 A
577313	24v/0092	24 V	32 tr/mn	25000 mNm	11 A
577314	24v/0050	24 V	59 tr/mn	21000 mNm	11 A

Specifications

Type de commutation	Electronique	Matière des aimants	NdFeB
Force de chassage axiale max. (statique)	200 N	Vitesse maximale admissible	7.6 tr/mn

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 1.25.058.401/PM52

maxon




Points forts :

- Motoréducteur brushless d'entraînement : efficacité et endurance maximales
- Robuste : conçu pour résister aux conditions industrielles sévères
- Fort couple nominal : de 15 à 80 mNm selon version, performances constantes même en charge
- Large plage de vitesses : de 10 à 6000 tr/min, adaptée à diverses applications
- Compact : idéal pour les intégrations à encombrement réduit
- Grande durée de vie : fonctionnement fiable et sans entretien



Dessin technique

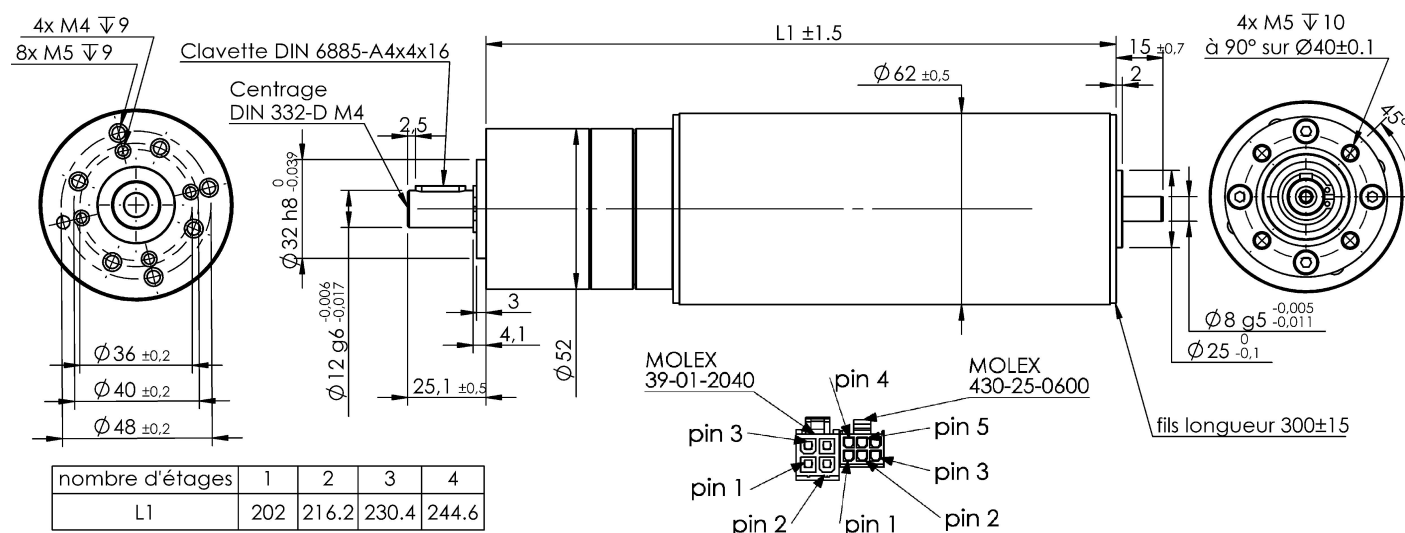

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00