

Motoréducteur 111

maxon



Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 1,5 Nm à 6 Nm : adapté aux charges modérées
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Versions produits					
Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
553823	12v/050rpm	12 V	40 tr/mn	5 Nm	5 A
555485		24 V	40 tr/mn	5 Nm	2.5 A
555806		24 V	70 tr/mn	3 Nm	3 A
558096		12 V	25 tr/mn	6 Nm	4 A
558097		24 V	25 tr/mn	6 Nm	2 A
558109		24 V	240 tr/mn	1.5 Nm	4 A
558111		12 V	120 tr/mn	1.5 Nm	4 A
558112		12 V	10 tr/mn	6 Nm	2 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite	Type de palier/roulement	Autolubrifiants
Matière des aimants	Ferrite	Température ambiante maximale de fonctionnement	80 ° C
Température ambiante minimale de fonctionnement	-40 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 111


maxon

Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 1,5 Nm à 6 Nm : adapté aux charges modérées
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Dessin technique

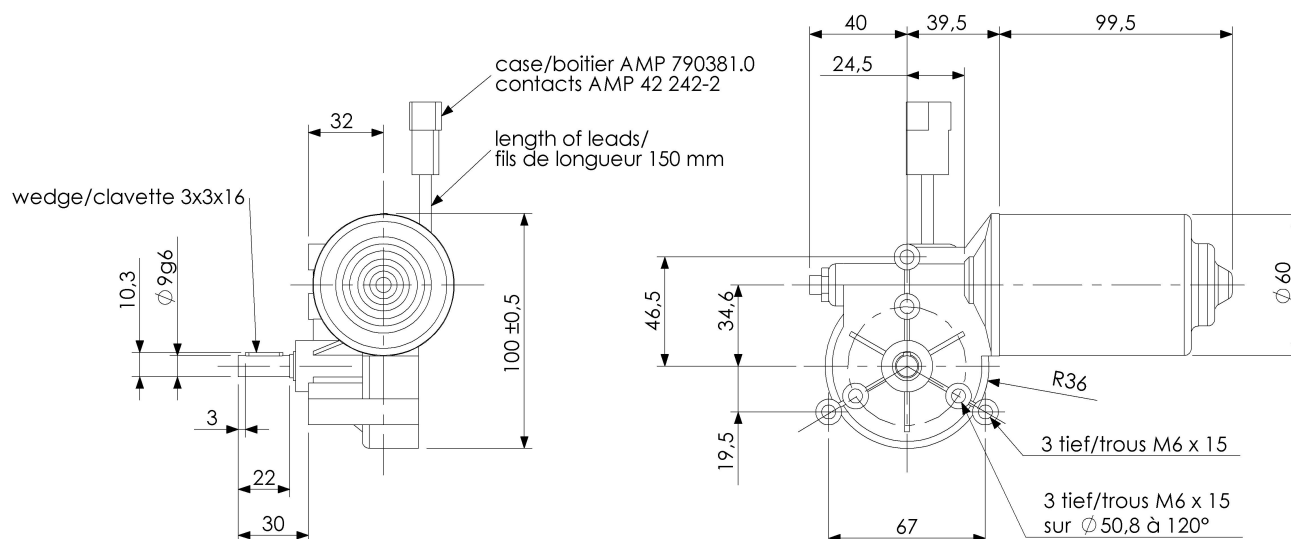

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00