

Motoréducteur 1.13.044/PM52

maxon**Points forts :**

- Transmission efficace avec plage de couple de sortie de 1,4 à 8,3 Nm Format compact : moteur Ø44 mm, réducteur Ø52 mm
- Parfait pour les cycles intensifs de démarrage/arrêt et inversion
- Maintenance réduite grâce à une conception robuste
- Solution fiable, optimisée pour une longue durée de vie en usage industriel

**Versions produits**

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570439	24v/0168	24 V	18 tr/mn	21000 mNm	3.5 A
570442	24v/0003	24 V	810 tr/mn	530 mNm	3.5 A
570443	24v/0015	24 V	190 tr/mn	2100 mNm	3.5 A
570470	12v/0003	12 V	810 tr/mn	530 mNm	7 A
570471	12v/0015	12 V	190 tr/mn	2100 mNm	7 A
570472	12v/0025	12 V	120 tr/mn	3400 mNm	7 A
570473	24v/0050	24 V	59 tr/mn	6400 mNm	3.5 A
570474	12v/0092	12 V	32 tr/mn	12000 mNm	7 A
570475	12v/0168	12 V	18 tr/mn	21000 mNm	7 A
570476	12v/0218	12 V	14 tr/mn	25000 mNm	7 A
570477	12v/0291	12 V	10 tr/mn	25000 mNm	7 A
570478	12v/0397	12 V	7.6 tr/mn	25000 mNm	7 A
570479	24v/0025	24 V	120 tr/mn	3400 mNm	3.5 A
570480	12v/0050	12 V	59 tr/mn	6400 mNm	7 A
570481	24v/0092	24 V	32 tr/mn	12000 mNm	3.5 A
570482	24v/0218	24 V	14 tr/mn	25000 mNm	3.5 A

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

570484	24v/0397	24 V	7.6 tr/mn	25000 mNm	3.5 A
--------	----------	------	-----------	-----------	-------

Specifications					
Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)		200 N	
Matière des aimants	Ferrite				
Vitesse maximale admissible	7.6 tr/mn				

Motoréducteur 1.13.044/PM52

maxon




Points forts :

- Transmission efficace avec plage de couple de sortie de 1,4 à 8,3 Nm Format compact : moteur Ø44 mm, réducteur Ø52 mm
- Parfait pour les cycles intensifs de démarrage/arrêt et inversion
- Maintenance réduite grâce à une conception robuste
- Solution fiable, optimisée pour une longue durée de vie en usage industriel



Dessin technique

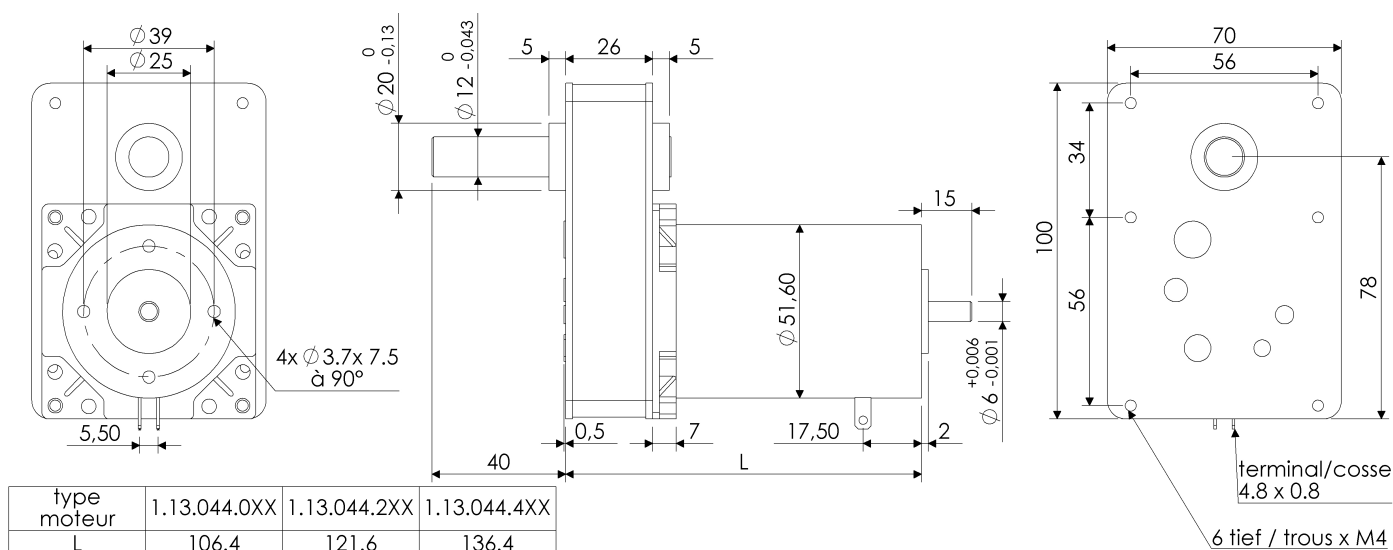

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 1.13.044/PM52

maxon



Points forts :

- Transmission efficace avec plage de couple de sortie de 1,4 à 8,3 Nm Format compact : moteur Ø44 mm, réducteur Ø52 mm
- Parfait pour les cycles intensifs de démarrage/arrêt et inversion
- Maintenance réduite grâce à une conception robuste
- Solution fiable, optimisée pour une longue durée de vie en usage industriel



Produits compatibles

Moteur dc



[Moteur 1.13.021.3xx](#)

Moteur à courant continu (DC) - Buehler
SKU : 1.13.021.3xx

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00