

Motoréducteur 1.13.049/PM42

maxon



Points forts :

- Fonctionnement optimisé en start/stop : conçu pour des cycles de travail intensifs
- Inversion de sens de rotation fiable : adaptabilité aux besoins variés
- Encombrement réduit : intégration facile dans des espaces contraints
- Fort couple nominal (0,15 à 4,8 Nm) : prise en charge de charges lourdes
- Construction robuste : durabilité et fiabilité dans le temps
- Plage de température -10 °C à +70 °C : adaptée aux environnements industriels



Versions produits					
SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570610	24v/0003	24 V	810 tr/mn	180 mNm	1.2 A
570611	24v/0015	24 V	190 tr/mn	710 mNm	1.2 A
570612	24v/0025	24 V	120 tr/mn	1100 mNm	1.2 A
570613	24v/0050	24 V	59 tr/mn	2100 mNm	1.2 A
570614	24v/0099	24 V	30 tr/mn	4200 mNm	1.2 A
570615	24v/0168	24 V	18 tr/mn	7100 mNm	1.2 A
570616	24v/0252	24 V	12 tr/mn	9800 mNm	1.2 A
570629	12v/0003	12 V	810 tr/mn	210 mNm	2.6 A
570630	12v/0015	12 V	190 tr/mn	830 mNm	2.6 A
570631	12v/0050	12 V	59 tr/mn	2500 mNm	2.6 A
570632	12v/0099	12 V	30 tr/mn	4900 mNm	2.6 A
577307	12v/0252	12 V	12 tr/mn	11000 mNm	2.6 A
577308	12v/0025	12 V	120 tr/mn	1300 mNm	2.6 A
577309	12v/0168	12 V	18 tr/mn	8300 mNm	2.6 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite		
maxon Gamme multitechnologique de maxon France www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00			

Motoréducteur 1.13.049/PM42


maxon

Points forts :

- Fonctionnement optimisé en start/stop : conçu pour des cycles de travail intensifs
- Inversion de sens de rotation fiable : adaptabilité aux besoins variés
- Encombrement réduit : intégration facile dans des espaces contraints
- Fort couple nominal (0,15 à 4,8 Nm) : prise en charge de charges lourdes
- Construction robuste : durabilité et fiabilité dans le temps
- Plage de température -10°C à $+70^{\circ}\text{C}$: adaptée aux environnements industriels



Dessin technique

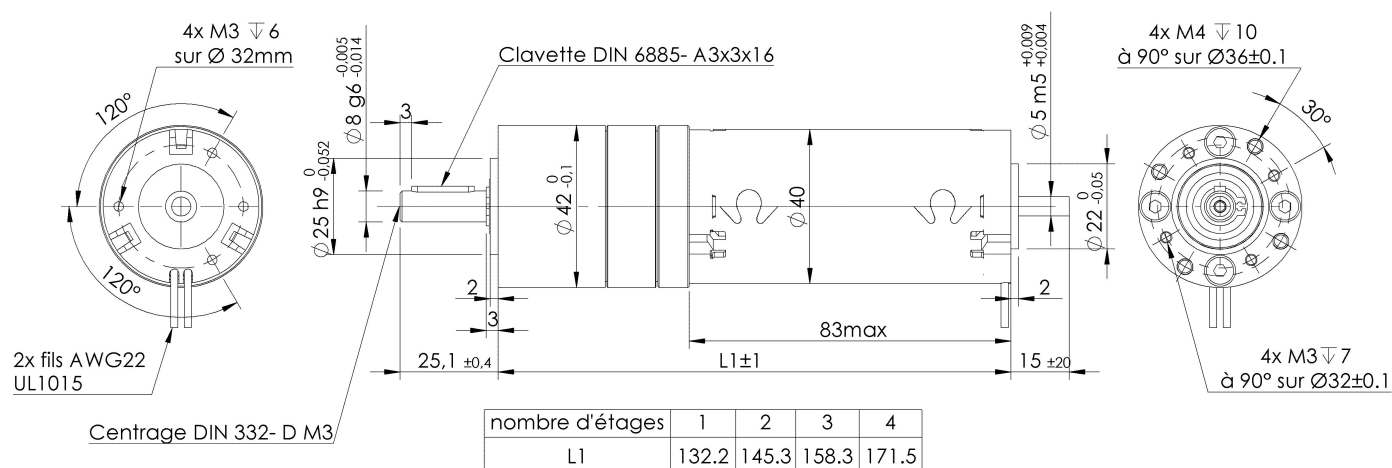

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00