

Motoréducteur 1.25.058.401/PM72

maxon



Points forts :

- Motoréducteur brushless d'entraînement : sans balais, sans entretien
- Compact : intégration aisée dans des espaces réduits
- Fort couple nominal : de 20 à 120 mNm selon version
- Large plage de vitesses : de 10 à 5000 tr/min
- Robuste : conçu pour résister aux environnements industriels difficiles
- Grande durée de vie : performances stables sur le long terme



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571487	24v/0003	24 V	810 tr/mn	1700 mNm	11 A
577315	24v/0015	24 V	190 tr/mn	6900 mNm	11 A
577316	24v/0195	24 V	15 tr/mn	79000 mNm	11 A
577317	24v/0304	24 V	9.8 tr/mn	84000 mNm	11 A
577318	24v/0107	24 V	28 tr/mn	44000 mNm	11 A
577319	24v/0025	24 V	120 tr/mn	11000 mNm	11 A

Specifications

Type de commutation	Electronique	Matière des aimants	NdFeB
Force de chassage axiale max. (statique)	220 N	Vitesse maximale admissible	9.8 tr/mn

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 1.25.058.401/PM72

maxon




Points forts :

- Motoréducteur brushless d'entraînement : sans balais, sans entretien
- Compact : intégration aisée dans des espaces réduits
- Fort couple nominal : de 20 à 120 mNm selon version
- Large plage de vitesses : de 10 à 5000 tr/min
- Robuste : conçu pour résister aux environnements industriels difficiles
- Grande durée de vie : performances stables sur le long terme



Dessin technique

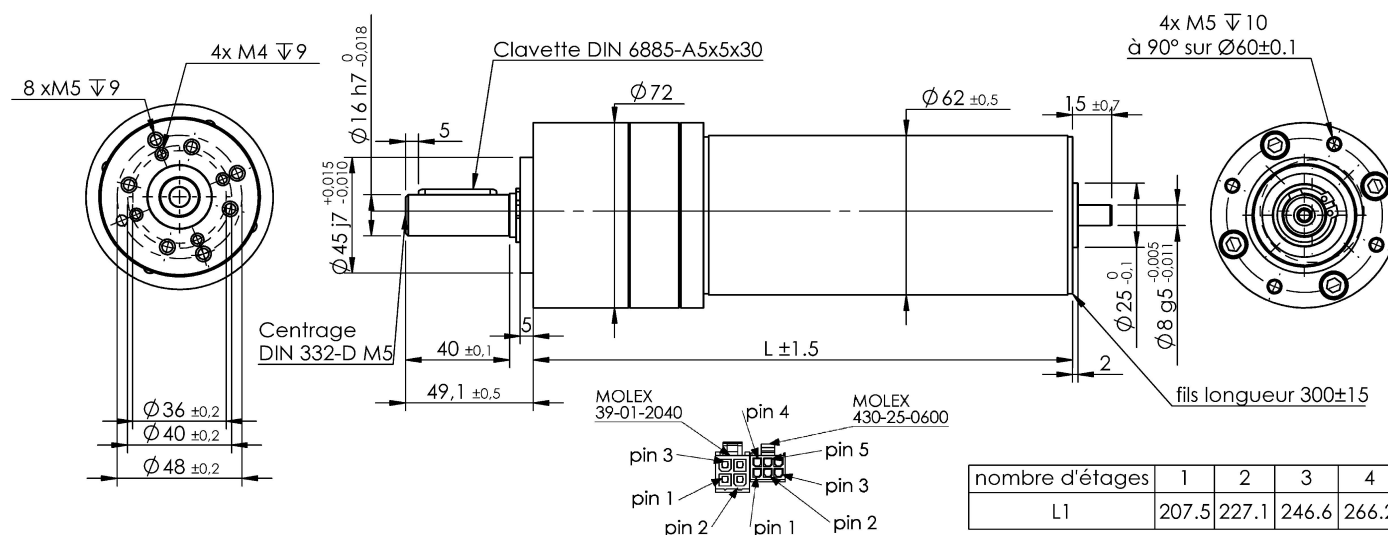

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00