

Motoréducteur 258

maxon



Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 12 Nm à 15 Nm : adapté aux charges fortes
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Versions produits					
Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
556331		24 V	25 tr/mn	15 Nm	5 A
557762		12 V	25 tr/mn	15 Nm	10 A
557996	12v/50rpm	12 V	40 tr/mn	12 Nm	12 A
558107	24v/50rpm	24 V	40 tr/mn	12 Nm	6 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite	Type de palier/roulement	Autolubrifiants
Matière des aimants	Ferrite	Température ambiante maximale de fonctionnement	80 ° C
Température ambiante minimale de fonctionnement	-40 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 258

maxon




Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 12 Nm à 15 Nm : adapté aux charges fortes
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Dessin technique

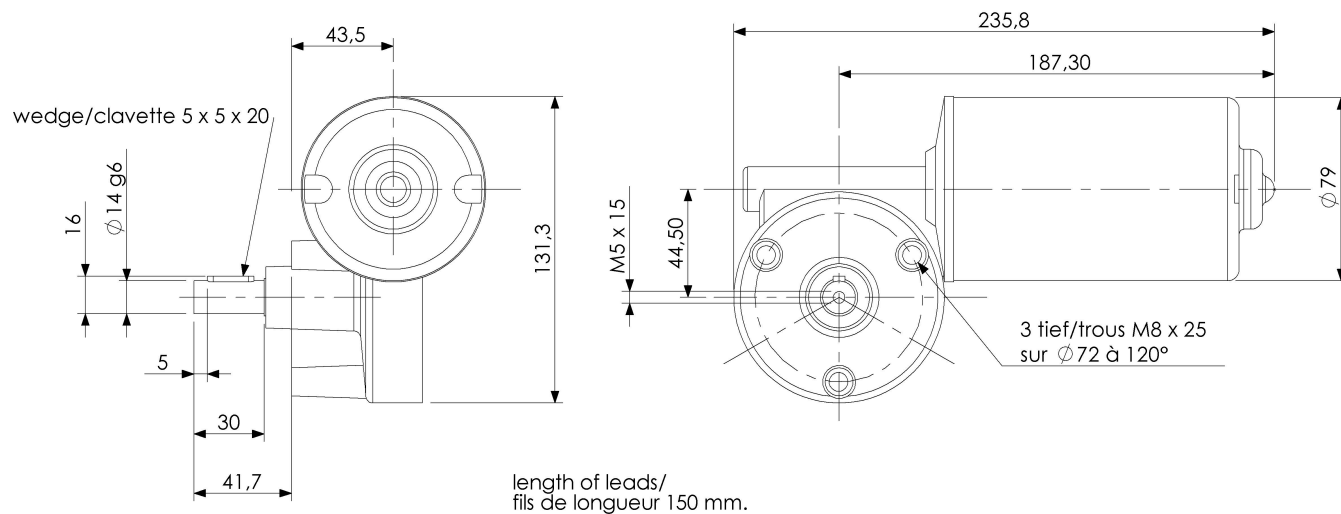

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00