

Motoréducteur 316

maxon



Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 1,5 Nm à 2 Nm : adapté aux faibles charges
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
562521		12 V	38 tr/mn	2 Nm	3.4 A
562522		12 V	32 tr/mn	1.5 Nm	3 A
562523		24 V	38 tr/mn	2 Nm	1.7 A
562715		24 V	65 tr/mn	1.5 Nm	3 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Type de palier/roulement	Autolubrifiants
Matière des aimants	Ferrite	Température ambiante maximale de fonctionnement	80 ° C
Température ambiante minimale de fonctionnement	-40 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur 316

maxon




Points forts :

- Sortie d'axe orthogonal à l'entrée : encombrement réduit
- Couple nominal qui s'étend de 1,5 Nm à 2 Nm : adapté aux faibles charges
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C : pour une grande robustesse
- Prix attractif : excellent rapport qualité/durée de vie & robustesse



Dessin technique

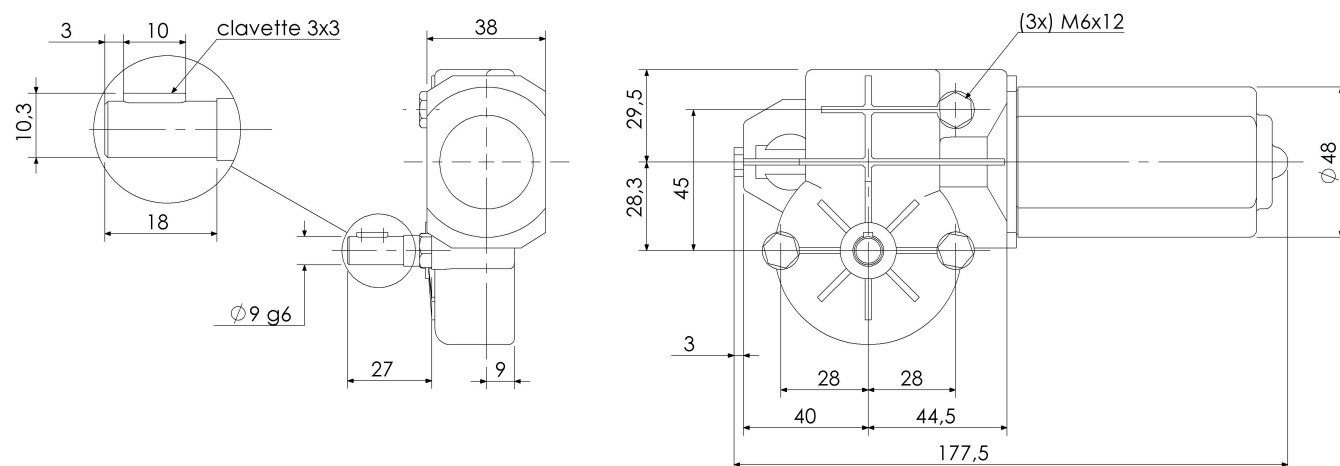

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00