

Moteur M71B14

maxon**Points forts :**

- Alimentation monophasée 230 V – version standard ou équilibrée
- Couple nominal : 2,7 Nm, adapté aux efforts continus
- Vitesse nominale : 1 320 tr/min, pour un fonctionnement fluide
- Conception robuste pensée pour le service intensif
- Changement de sens de rotation rapide pour systèmes réversibles
- Large choix d'accessoires (freins, capots, fixations, boîtiers)

**Specifications**

Tension nominale	230 V	Vitesse nominale	1300 tr/mn
Couple nominal	2.7 Nm	Puissance	370 W
Moment d'inertie	9000 gcm ²	Température ambiante minimale de fonctionnement	-15 ° C
Température ambiante maximale de fonctionnement	40 ° C	Température max. du bobinage	100 ° C
Poids	7.8 kg	Protection IP	IP55
Classe d'isolation	F		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Moteur M71B14


maxon

Points forts :

- Alimentation monophasée 230 V – version standard ou équilibrée
- Couple nominal : 2,7 Nm, adapté aux efforts continus
- Vitesse nominale : 1 320 tr/min, pour un fonctionnement fluide
- Conception robuste pensée pour le service intensif
- Changement de sens de rotation rapide pour systèmes réversibles
- Large choix d'accessoires (freins, capots, fixations, boîtiers)



Dessin technique

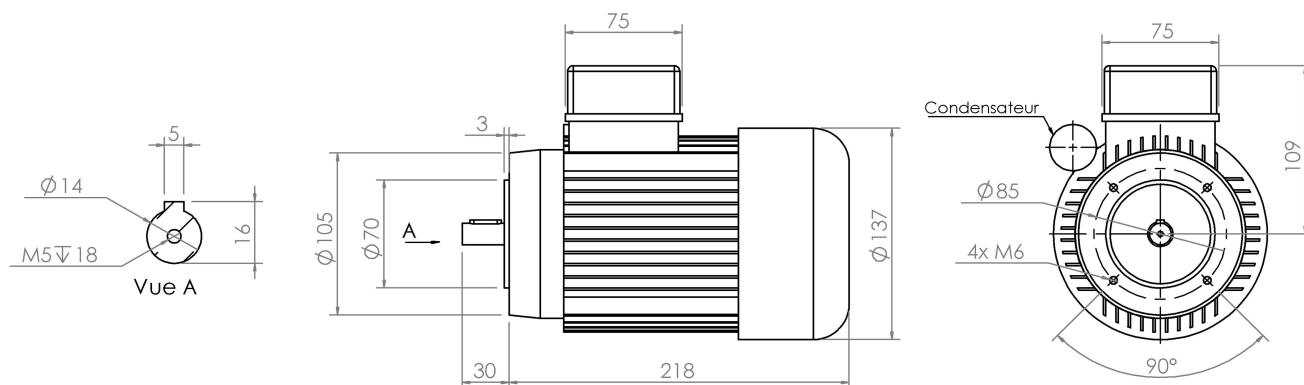

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00