

Motoréducteur DCX 16 S/GP16C

maxon**Points forts :**

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : idéal pour les applications compactes
- Réducteur GP16C : couple élevé et grande précision de positionnement
- Moteur DCX16SG : efficacité énergétique et fonctionnement silencieux
- Technologie d'asservissement haute performance : pilotage précis et fluide
- Fiabilité maxon : qualité de fabrication suisse éprouvée
- Large compatibilité avec divers contrôleurs : intégration facilitée

**Versions produits**

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571312	24v/0019	24 V	500 tr/mn	84 mNm	0.32 A
571313	24v/0084	24 V	110 tr/mn	330 mNm	0.32 A
577339	24v/0370	24 V	25 tr/mn	500 mNm	0.32 A
577340	24v/0004	24 V	2100 tr/mn	22 mNm	0.32 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	100 N
Matière des aimants	NdFeB		
Vitesse maximale admissible	140 tr/mn	Température max. du bobinage	130 ° C

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France


www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00



Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : idéal pour les applications compactes
- Réducteur GP16C : couple élevé et grande précision de positionnement
- Moteur DCX16SG : efficacité énergétique et fonctionnement silencieux
- Technologie d'asservissement haute performance : pilotage précis et fluide
- Fiabilité maxon : qualité de fabrication suisse éprouvée
- Large compatibilité avec divers contrôleurs : intégration facilitée

Dessin technique

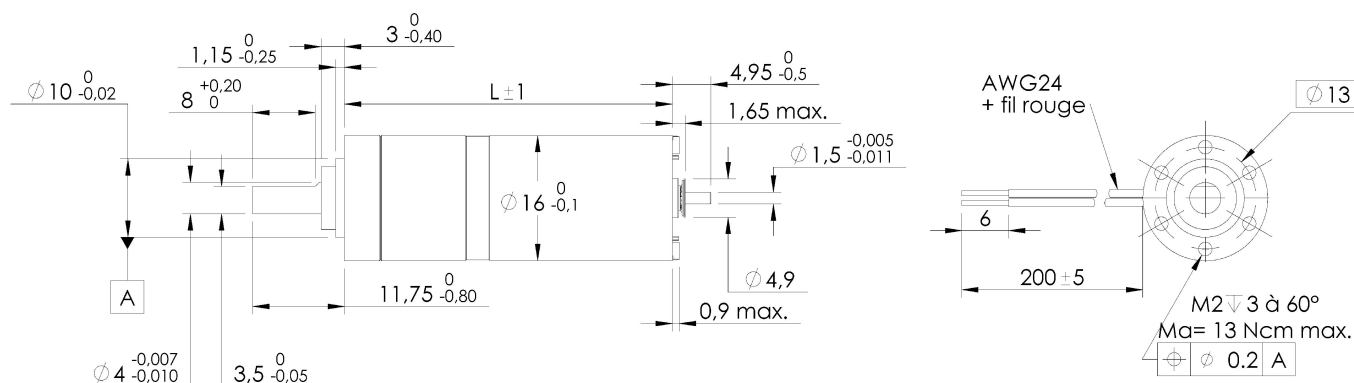

Nombre d'étages	1	2	3	4	5
L	44,6	49,7	53,3	56,9	60,4