

Motoréducteur DCX22LG/GP22HP

maxon



Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un faible volume
- Contrôle précis : asservissement fiable pour des mouvements maîtrisés
- Faible consommation énergétique : solution économique et durable
- Construction robuste : résistance et fiabilité dans des conditions sévères
- Niveau sonore réduit : fonctionnement discret pour une meilleure intégration

Concept configurable : choix des balais, roulements, bobinages, flasques, arbres, câbles et accessoires ; contactez votre conseiller technique pour plus d'informations et accompagnement de votre configuration personnalisée

Qualité maxon France : gage de performance et de longévité



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571406	12v/0004	12 V	2400 tr/mn	110 mNm	3.2 A
571421	24v/0019	24 V	470 tr/mn	350 mNm	1.4 A
577363	12v/0370	12 V	29 tr/mn	3400 mNm	3.2 A
577364	24v/0128	24 V	70 tr/mn	2400 mNm	1.4 A
577365	24v/0004	24 V	2000 tr/mn	120 mNm	1.4 A
577366	12v/0019	12 V	560 tr/mn	340 mNm	3.2 A
577367	24v/0370	24 V	24 tr/mn	3400 mNm	1.4 A
577368	12v/0128	12 V	84 tr/mn	2300 mNm	3.2 A
577369	24v/0062	24 V	140 tr/mn	1200 mNm	1.4 A
577370	12v/0062	12 V	170 tr/mn	1100 mNm	3.2 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	100 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	130 ° C
Vitesse maximale admissible	32 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur DCX22LG/GP22HP

maxon

Points forts :


- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un faible volume
- Contrôle précis : asservissement fiable pour des mouvements maîtrisés
- Faible consommation énergétique : solution économique et durable
- Construction robuste : résistance et fiabilité dans des conditions sévères
- Niveau sonore réduit : fonctionnement discret pour une meilleure intégration

Concept configurable : choix des balais, roulements, bobinages, flasques, arbres, câbles et accessoires ; contactez votre conseiller technique pour plus d'informations et accompagnement de votre configuration personnalisée

Qualité maxon France : gage de performance et de longévité



Dessin technique

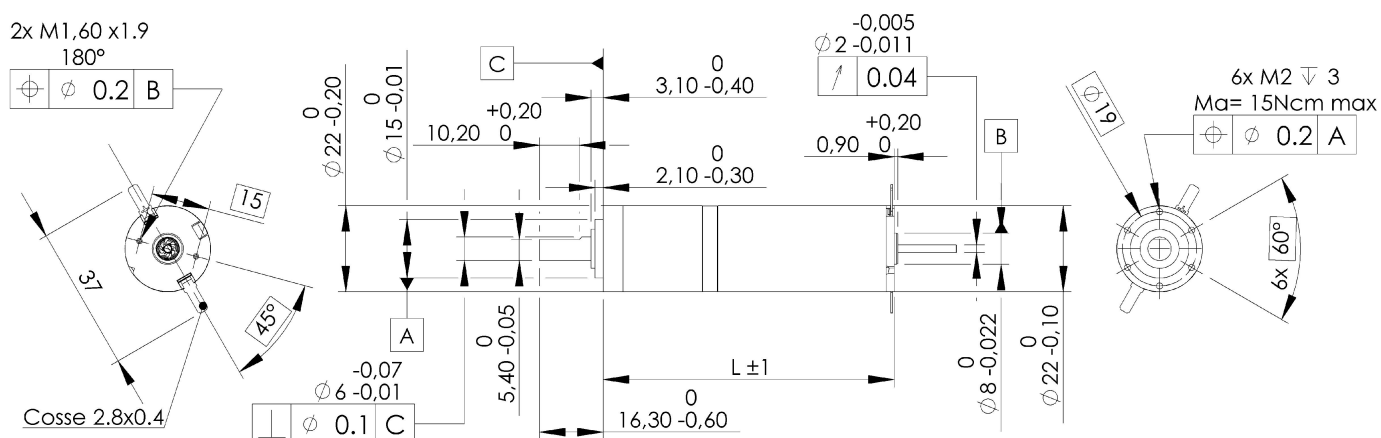

Nombre d'étages	1	2	3	4
L	74,6	90,3	88,3	95

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00