

Motoréducteur DCX 22 S/GP22C

maxon

Points forts :

- Diamètre : 22 mm – idéal pour les espaces restreints
- Balais : métal précieux – pour une longue durée de vie
- Réducteur GP22C : couple élevé et précision de positionnement
- Faible bruit : fonctionnement silencieux
- Haute efficacité énergétique : pour une autonomie prolongée


Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571101	24v/0004	24 V	1400 tr/mn	57 mNm	0.57 A
571102	24v/0019	24 V	330 tr/mn	210 mNm	0.57 A
571103	24v/0084	24 V	76 tr/mn	770 mNm	0.57 A
571104	24v/0370	24 V	17 tr/mn	1800 mNm	0.57 A
571105	24v/1621	24 V	3.9 tr/mn	2000 mNm	0.57 A
577341	12v/1621	12 V	1.4 tr/mn	2000 mNm	0.59 A
577342	12v/0019	12 V	120 tr/mn	210 mNm	0.59 A
577343	12v/0370	12 V	6 tr/mn	1800 mNm	0.59 A
577344	12v/0004	12 V	510 tr/mn	59 mNm	0.59 A
577345	12v/0084	12 V	27 tr/mn	790 mNm	0.59 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Matière des aimants	NdFeB
Jeu axial	0.2 mm	Force de chassage axiale max. (statique)	100 N
Vitesse maximale admissible	4.9 tr/mn	Température max. du bobinage	130 °C

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur DCX 22 S/GP22C

maxon




Points forts :

- Diamètre : 22 mm – idéal pour les espaces restreints
- Balais : métal précieux – pour une longue durée de vie
- Réducteur GP22C : couple élevé et précision de positionnement
- Faible bruit : fonctionnement silencieux
- Haute efficacité énergétique : pour une autonomie prolongée



Dessin technique

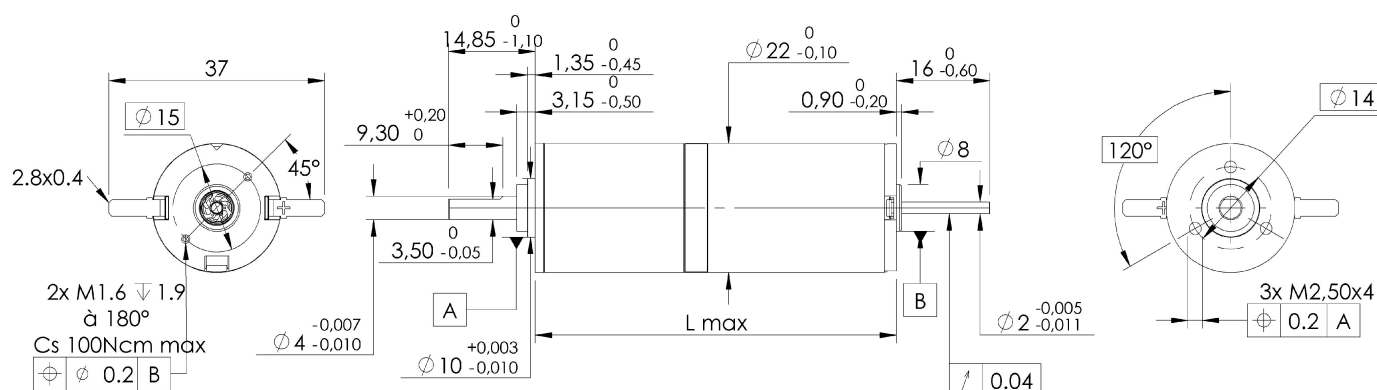

Nombre d'étages	1	2	3	4	5
L	61,75	68,55	75,35	82,15	89

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00