

Motoréducteur DCX26LG/GP26A

maxon**Points forts :**

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Motoréducteur prêt à l'emploi : solution intégrée pour simplifier l'installation
- Contrôle précis des mouvements : idéal pour les systèmes d'asservissement
- Faible consommation énergétique : efficacité accrue pour une longue durée de vie
- Construction robuste : résistance aux environnements industriels difficiles
- Qualité maxon : performance et fiabilité garanties

**Versions produits**

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571410	24v/0005	24 V	1500 tr/mn	270 mNm	2.8 A
571425	12v/0019	12 V	420 tr/mn	720 mNm	4.5 A
571426	24v/0019	24 V	420 tr/mn	890 mNm	2.8 A
571427	24v/0027	24 V	300 tr/mn	1200 mNm	2.8 A
571428	24v/0236	24 V	34 tr/mn	4500 mNm	2.8 A
577385	12v/0027	12 V	300 tr/mn	1000 mNm	4.5 A
577386	12v/0236	12 V	34 tr/mn	4500 mNm	4.5 A
577387	24v/0139	24 V	58 tr/mn	4500 mNm	2.8 A
577388	12v/0005	12 V	1500 tr/mn	220 mNm	4.5 A
577389	12v/0071	12 V	110 tr/mn	2300 mNm	4.5 A
577390	12v/0139	12 V	58 tr/mn	4500 mNm	4.5 A
577391	24v/0071	24 V	110 tr/mn	2900 mNm	2.8 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	120 N
Matière des aimants	NdFeB		
Vitesse maximale admissible	58 tr/mn	Température max. du bobinage	160 ° C

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur DCX26LG/GP26A

maxon




Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Motoréducteur prêt à l'emploi : solution intégrée pour simplifier l'installation
- Contrôle précis des mouvements : idéal pour les systèmes d'asservissement
- Faible consommation énergétique : efficacité accrue pour une longue durée de vie
- Construction robuste : résistance aux environnements industriels difficiles
- Qualité maxon : performance et fiabilité garanties



Dessin technique

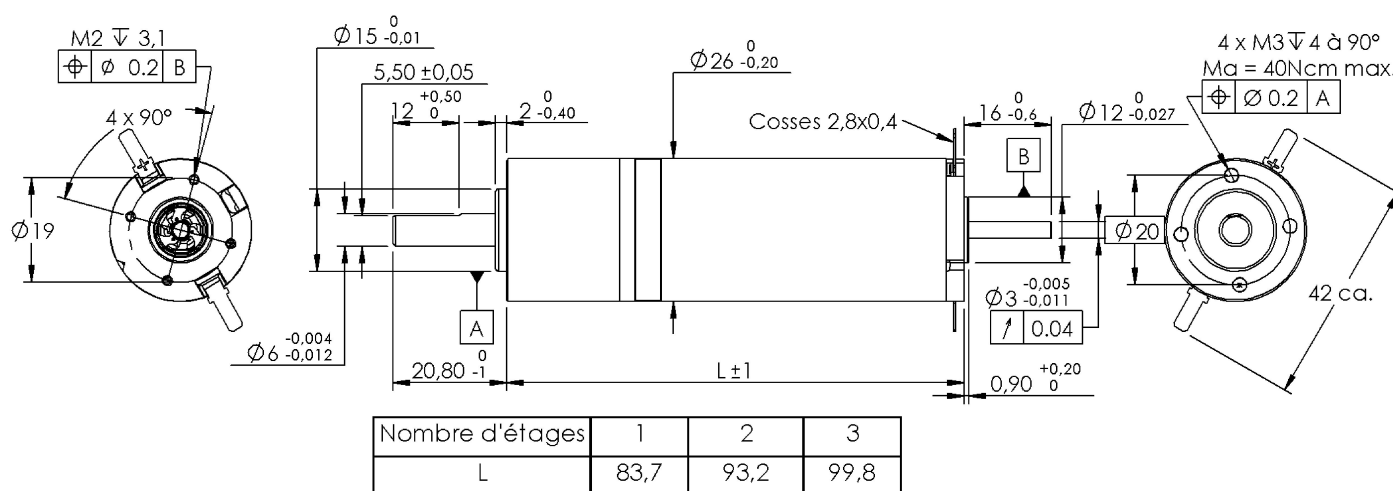

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur DCX26LG/GP26A

maxon



Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Motoréducteur prêt à l'emploi : solution intégrée pour simplifier l'installation
- Contrôle précis des mouvements : idéal pour les systèmes d'asservissement
- Faible consommation énergétique : efficacité accrue pour une longue durée de vie
- Construction robuste : résistance aux environnements industriels difficiles
- Qualité maxon : performance et fiabilité garanties



Produits compatibles

Commandes dc/bldc



[Commande ESCON 70/10](#)

Technologie courant continu brushless (BLDC) - maxon
SKU : 422969

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00