

Motoréducteur DCX26LG/PM32

maxon

Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Motoréducteur prêt à l'emploi : simplifie l'intégration et l'installation
- Contrôle précis des mouvements : idéal pour les systèmes d'asservissement
- Faible consommation énergétique : optimise la durée de vie et réduit les coûts d'exploitation
- Construction robuste : adapté aux conditions industrielles exigeantes
- Qualité maxon France : fiabilité et performance au rendez-vous


Versions produits

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571409	24v/0291	24 V	10 tr/mn	4500 mNm	2.8 A
571429	24v/0019	24 V	160 tr/mn	830 mNm	2.8 A
577392	12v/0003	12 V	810 tr/mn	140 mNm	4.5 A
577393	12v/0291	12 V	10 tr/mn	4500 mNm	4.5 A
577394	24v/0092	24 V	32 tr/mn	3800 mNm	2.8 A
577395	24v/0397	24 V	7.6 tr/mn	4500 mNm	2.8 A
577396	12v/0050	12 V	59 tr/mn	1700 mNm	4.5 A
577397	24v/0034	24 V	86 tr/mn	1500 mNm	2.8 A
577398	24v/0168	24 V	18 tr/mn	4500 mNm	2.8 A
577399	12v/0092	12 V	32 tr/mn	3000 mNm	4.5 A
577400	12v/0168	12 V	18 tr/mn	4500 mNm	4.5 A
577401	24v/0050	24 V	59 tr/mn	2100 mNm	2.8 A
577402	12v/0034	12 V	86 tr/mn	1200 mNm	4.5 A
577403	24v/0003	24 V	810 tr/mn	170 mNm	2.8 A
577404	12v/0019	12 V	160 tr/mn	680 mNm	4.5 A
577405	12v/0397	12 V	7.6 tr/mn	4500 mNm	4.5 A

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	40 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	160 ° C
Vitesse maximale admissible	7.6 tr/mn		

Motoréducteur DCX26LG/PM32


maxon

Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Motoréducteur prêt à l'emploi : simplifie l'intégration et l'installation
- Contrôle précis des mouvements : idéal pour les systèmes d'asservissement
- Faible consommation énergétique : optimise la durée de vie et réduit les coûts d'exploitation
- Construction robuste : adapté aux conditions industrielles exigeantes
- Qualité maxon France : fiabilité et performance au rendez-vous



Dessin technique

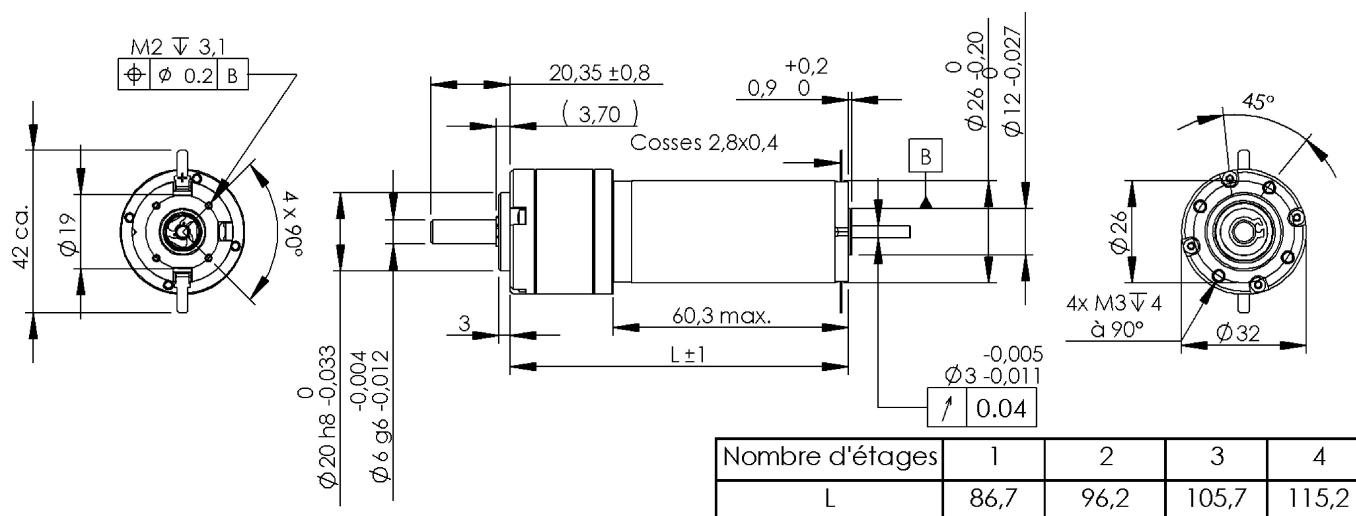

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00