

Motoréducteur RE040G/PM42

maxon



Points forts :

- Technologie sans fer : rendement élevé et compacité optimale
- Fonctionnement en start/stop et inversion rapide : contrôle dynamique performant
- Excellente efficacité énergétique : économie d'énergie prolongée
- Alimentation 12 V : compatible avec de nombreux systèmes standards
- Construction robuste : fiabilité et durabilité pour usage intensif



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570448	12v/0003	12 V	810 tr/mn	530 mNm	6 A
570449	12v/0015	12 V	190 tr/mn	2100 mNm	6 A
570450	12v/0025	12 V	120 tr/mn	3300 mNm	6 A
570451	12v/0050	12 V	59 tr/mn	6300 mNm	6 A
570452	12v/0099	12 V	30 tr/mn	12000 mNm	6 A
570453	12v/0168	12 V	18 tr/mn	15000 mNm	6 A
570454	12v/0252	12 V	12 tr/mn	15000 mNm	6 A
570551	24v/0003	24 V	810 tr/mn	520 mNm	6 A
570552	24v/0015	24 V	190 tr/mn	2100 mNm	6 A
570553	24v/0025	24 V	120 tr/mn	3300 mNm	6 A
570554	24v/0050	24 V	59 tr/mn	6300 mNm	6 A
570555	24v/0099	24 V	30 tr/mn	12000 mNm	6 A
570556	24v/0168	24 V	18 tr/mn	15000 mNm	6 A
570557	24v/0252	24 V	12 tr/mn	15000 mNm	6 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	F	600 N
---------------------	-----------------	---	-------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur RE040G/PM42

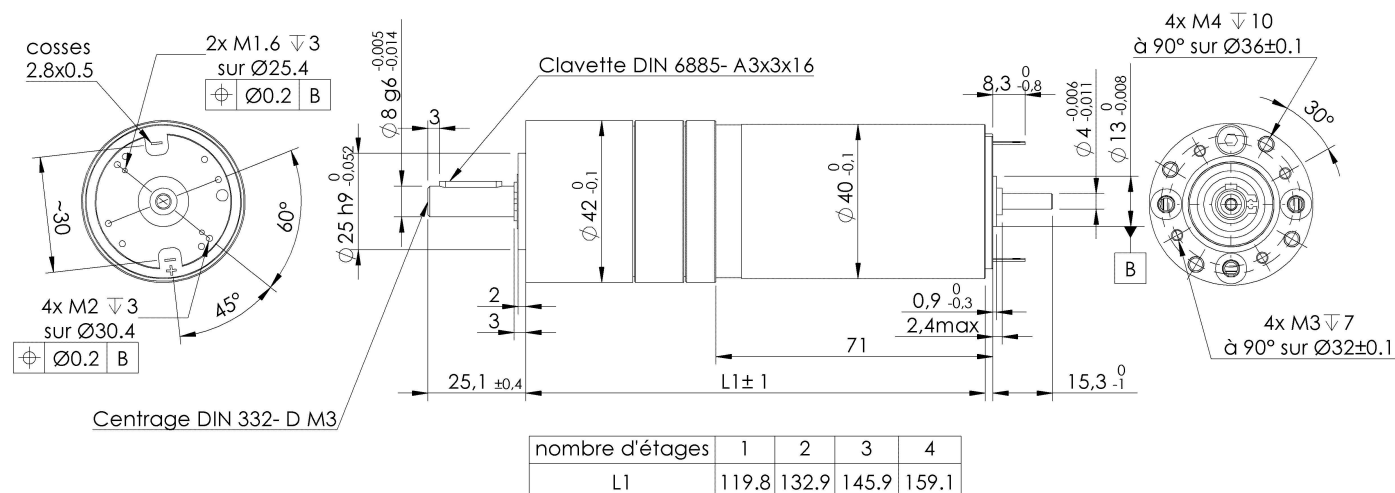
maxon


Points forts :

- Technologie sans fer : rendement élevé et compacité optimale
- Fonctionnement en start/stop et inversion rapide : contrôle dynamique performant
- Excellente efficacité énergétique : économie d'énergie prolongée
- Alimentation 12 V : compatible avec de nombreux systèmes standards
- Construction robuste : fiabilité et durabilité pour usage intensif



Dessin technique


maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00