

Motoréducteur RE050G/PM52

maxon



Points forts :

- Technologie sans fer : rendement élevé et compacité optimale
- Fonctionnement en start/stop et inversion rapide : contrôle dynamique performant
- Alimentation 24 V : compatible avec de nombreux systèmes industriels
- Construction robuste : fiabilité et longévité assurées
- Réducteur compact : intégration facile dans des espaces restreints



Versions produits					
SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570733	24v/0003	24 V	810 tr/mn	1200 mNm	11 A
570777	24v/0025	24 V	120 tr/mn	7600 mNm	11 A
571479	24v/0050	24 V	59 tr/mn	14000 mNm	11 A
571480	24v/0092	24 V	32 tr/mn	25000 mNm	11 A
577528	24v/0015	24 V	190 tr/mn	4800 mNm	11 A
RE50G/PM52_24V_0168	24v/0168	24 V	18 tr/mn	25000 mNm	11 A
RE50G/PM52_24V_0218	24v/0218	24 V	14 tr/mn	25000 mNm	11 A
RE50G/PM52_24V_0291	24v/0291	24 V	10 tr/mn	25000 mNm	11 A
RE50G/PM52_24V_0397	24v/0397	24 V	7.6 tr/mn	25000 mNm	11 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	200 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	130 °C
Vitesse maximale admissible	7.6 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur RE050G/PM52


maxon

Points forts :

- Technologie sans fer : rendement élevé et compacité optimale
- Fonctionnement en start/stop et inversion rapide : contrôle dynamique performant
- Alimentation 24 V : compatible avec de nombreux systèmes industriels
- Construction robuste : fiabilité et longévité assurées
- Réducteur compact : intégration facile dans des espaces restreints



Dessin technique

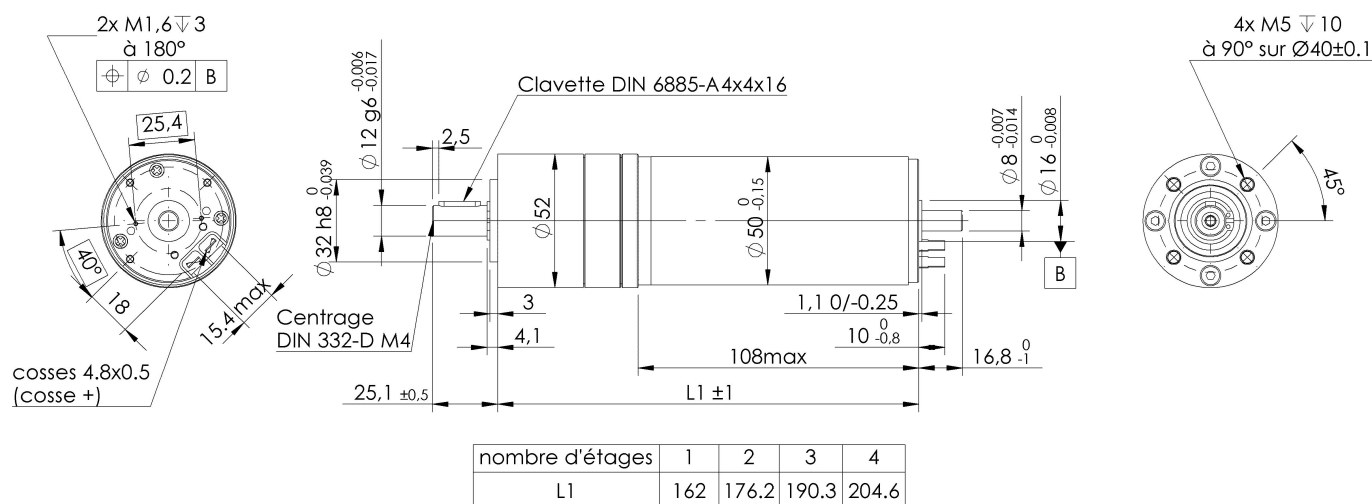

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00